

Schnellwechsel-Basis Typ QLB

**Einstellbare Kamera-Basis mit Schnellwechsel-
Verschluss**



FLM[®]

Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch der FLM Schnellwechselbasis Typ QLB

Die FLM Schnellwechselbasis dient zur raschen und sicheren montage von Kleinbild- und Mittelformat Foto-Kameras auf Stativen, Kugelköpfen, Getriebeneigern, 3D-Neigern oder ähnlichen Systemen. Die Korrekte Funktion kann nur mit Originalzubehör von FLM Gewährleistet werden.

Beschreibung

Die Schnellwechselbasen vom Typ QLB zeichnen sich durch ein maximum an Flexibilität und Kompatibilität im Bezug auf die Verwendung markenfremder Kamera-Montageplatten und Kamera-Winkeln aus. Die schraubbare Backe ermöglicht die Einstellung der Breite der Montageplatte. Der Lange Hebel ermöglicht in 3 Stufen die Kamera zu fixieren, zu verschieben und letztendlich vollständig zu lösen (Achtung, dabei Kamera festhalten).

Montage der Kamera-Platte auf der QLB

Öffnen Sie die Backe der QLB vollständig, indem Sie den Knopf mit der Libelle bis zum Anschlag nach links drehen. Setzen Sie jetzt die Kamera-Platte ohne montierte Kamera auf die QLB auf und schließen Sie die Backe, indem Sie den Knopf mit der Libelle nach rechts drehen. Versuchen Sie die Backe fest zu schließen, damit später die Kamera sich nicht bewegen kann. Die Einrichtung der Kamera-Platte ist damit abgeschlossen. Ab jetzt wird das Aufsetzen, Verschieben und Abnehmen der Kamera ausschließlich über den langen Hebel erledigt.

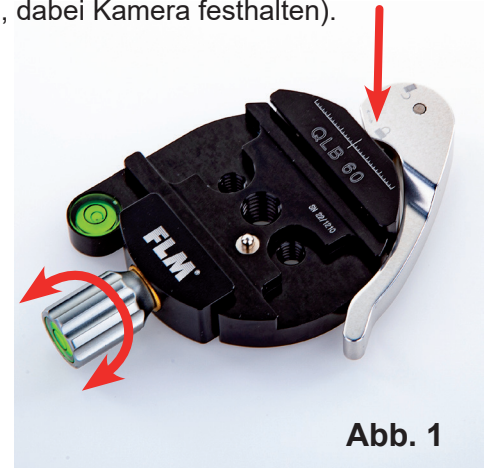


Abb. 1

Verschieben der Kamera auf der QLB mittels Hebel

In Abb. 1 ist der Hebel in der geschlossenen Position. Der Indikator zeigt am Drehpunkt des Hebels auf das Schloss-Symbol. Der lange Hebel an der QLB ermöglicht es nun, die Kamera leicht zu lösen und in einem bestimmten Maß seitlich zu verschieben (Abb.2). Je nach Größe der QLB ist dieses mehr oder weniger möglich. Der Indikator zeigt auf einen Pfeil mit Spitzen an seinen Enden.

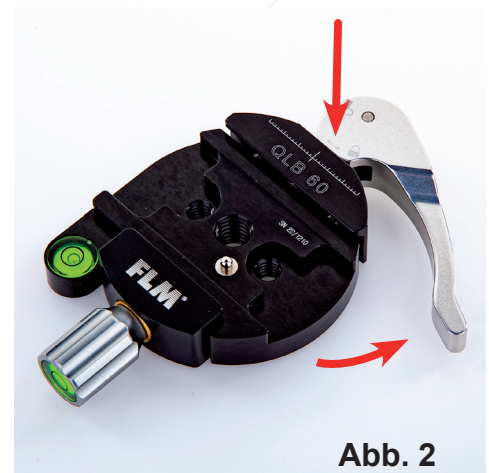


Abb. 2

Lösen der Kamera von der QLB mittels Hebel

Den Spannhebel auf die Position lösen stellen und festhalten (Abb. 3). Der Indikator zeigt ein geöffnetes Schloss-Symbol. Die Kamera-Platte kann nun entnommen werden. Nach dem Loslassen des Hebels springt dieser durch einen Federmechanismus wieder auf die Position „Verschieben“.

WICHTIG:

Bevor der Hebel in die Position Lösen gedrückt wird, muss die Kamera festgehalten werden, da diese sonst von der QLB fällt.

Machen Sie sich erst mit allen Montage- und Bedienungsschritten vertraut, bevor Sie ihre Kamera wieder auf die Kamera-Platte montieren und die Kamera auf der QLB befestigen, um Schäden an Ihrer Kamera zu vermeiden.

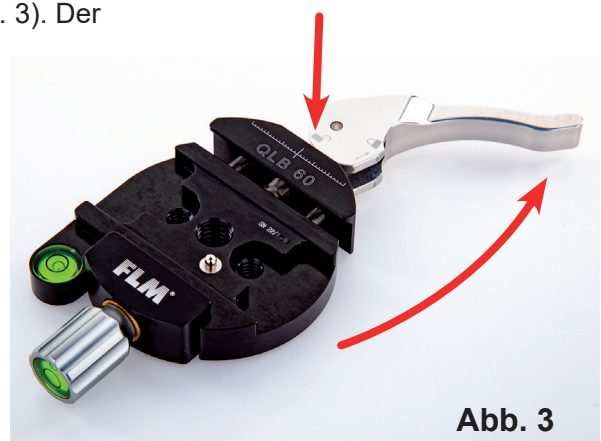


Abb. 3